


Upute za mjerenje i narudžbu cilindra



Određivanje duljine cilindra

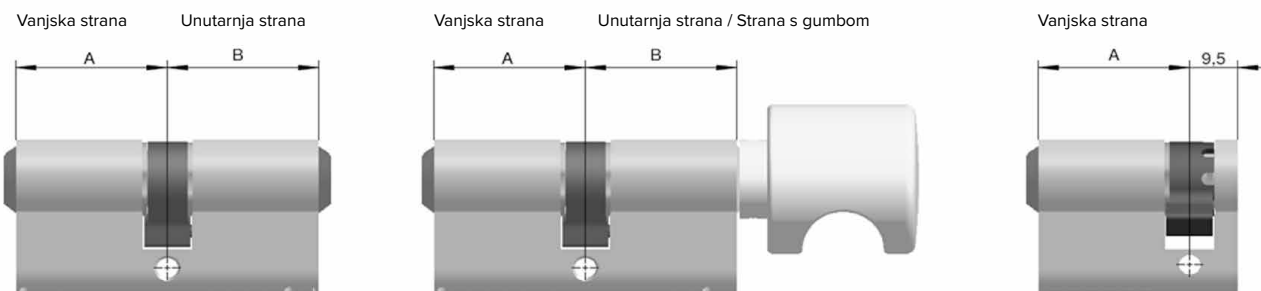

Ispravna duljina cilindra određuje se prema debljini vrata plus debljina montirane rozete ili štita (ovisno o modelu ugrađene kvake).

Duljina cilindar se sastoji od dva dijela: dio cilindra A i dio cilindra B.


Dio cilindra A je uvijek sa vanjske strane vrata i mjeri se od vanjskog ruba montirane rozete/štita do središta rupe za vijak.

Dio cilindra B je uvijek s unutrašnje strane vrata i mjeri od središta rupe za vijak do unutarnjeg ruba montirane rozete/štita.

Važna napomena:

Zbog sigurnosti, profilni cilindar **ne smije viriti više od 3 mm** izvan rozete ili štita. Ovo sprječava njegovo lomljenje. Istovremeno, cilindar **ne smije biti uvučen više od 2 mm** unutar rozete ili štita. Ako je cilindar prekratak, može otežati ili onemogućiti okretanje ključa.

Prilikom zamjene postojećeg cilindra koji je bio odgovarajućih dimenzija za vaš model vrata i kvake, cilindar možete izvaditi odvrtanjem vijka i prema njemu izmjeriti dužine dijela A (od lijevog ruba cilindra do središta rupe za vijak) i dijela B (od središta rupe za vijak do desnog ruba cilindra).

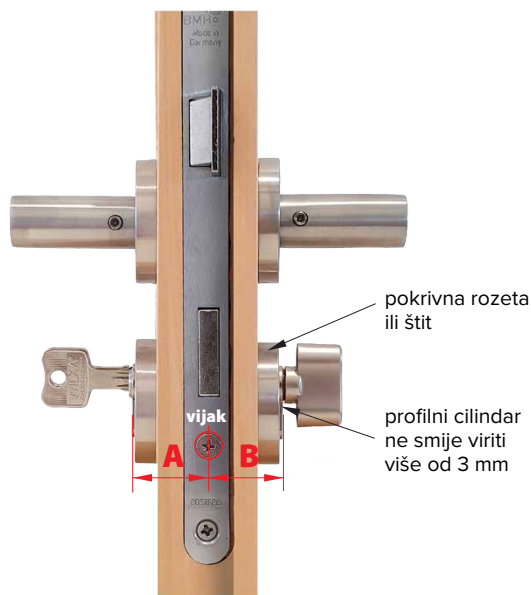

Od središta rupe za vijak (mm)	26,5	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Mjera A (vanjska strana)														
Mjera B (unutarnja strana)														

Profil Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5

Dodatne mogućnosti Ključ-ključ funkcija FZG funkcija Gumb cilindar Polucilindar

Izmjere napravio:



Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia

+385 (0)1 5806 341
superkljuc@superkljuc.eu